


## LED-Tischleuchte MAULpirro, dimmbar

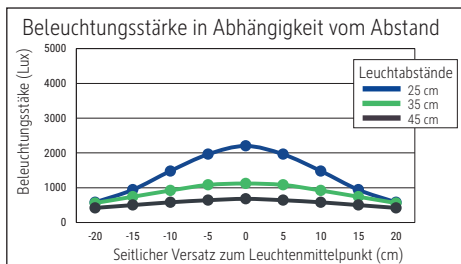


- **Dimmbare LED-Leuchte für Preisbewusste**
- **Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **4-Stufen-Dimmer**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.120 Lux bei 35 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 726 Lumen  
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Metall, Gummi  
 Maße: Kopf: 32 x 3.2 x 1.3 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar  
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Armlänge 38 cm, Klemmfuß aus Metall (Klemmweite bis 4,5 cm), bequeme Touchfeld-Bedienung: Schalter am Leuchtenkopf. Höhe 37,3 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8202602	weiß	4002390091763	94052190	Klemmfuß	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 St
8202690	schwarz	4002390079266	94052190	Klemmfuß	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 St

## LED desk lamp MAULpirro, dimmable

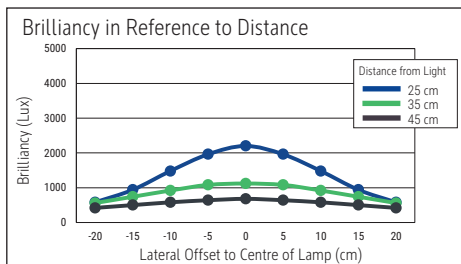


- **Affordable, dimmable LED lamp**
- **Flex area for the precise adjustment of the light angle**
- **Muted: Understated design, harmoniously fits into any space**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **4-level dimmer**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.120 lux illuminance at 35 cm distance  
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 726 Lumen  
 Material: Head: Aluminium - Arm: metal, Rubber  
 Dimensions: Head: 32 x 3.2 x 1.3 cm  
 Movement: Head: inclinable, rotatable  
 Position of the switch: Lamp head

- Arm length 38 cm, metal clamp (max. clamping width 4,5 cm), convenient touch function: switch on lamp head. Height: 37,3 cm. Arm: inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8202602	white	4002390091763	94052190	clamp	1.50 m	II wall power adapter EU plug	42 x 17,5 x 6 cm	0.735 kg	1 pc(s).
8202690	black	4002390079266	94052190	clamp	1.50 m	II wall power adapter EU plug	42 x 17,5 x 6 cm	0.735 kg	1 pc(s).

## Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable

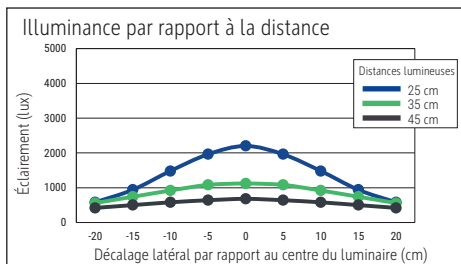


- **Luminaire LED réglable au prix attractant**
- **Avec partie flexible pour régler précisément l'angle d'éclairage**
- **Sobre : design épuré, s'intègre harmonieusement dans tous les environnements**
- **Extrêmement économique : technologie LED moderne**
- **Réglage de la luminosité sur 4 niveaux**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.120 lux à 35 cm de distance  
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)  
 Nombre de sources lumineuses: 1  
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)  
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h  
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h  
 Flux lumineux utile par source lum: 726 Lumen  
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : métal, Gommée  
 Dimensions: Tête : 32 x 3.2 x 1.3 cm  
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable  
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Longueur du bras 38 cm, pince métallique (ouverture max. 4,5 cm), manipulation confortable par zone tactile : interrupteur sur la tête. Hauteur: 37,3 cm. Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8202602	blanc	4002390091763	94052190	pince	1,50 m	II prise transformateur Euro	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 pce(s)
8202690	noir	4002390079266	94052190	pince	1,50 m	II prise transformateur Euro	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 pce(s)

## Bureaulamp MAULpirro LED, dimbaar

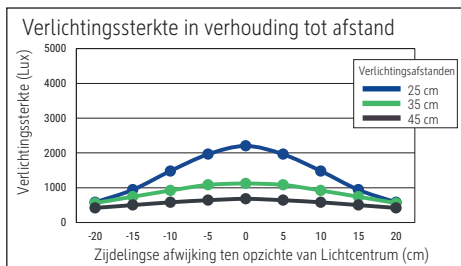


- **Dimbare LED-lamp voor prijsbewusten**
- **Met flexgedeelte voor het exact instellen van de lichthoek**
- **Subtiel: Eenvoudig design, past harmonieus in elke omgeving**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **4-standen-dimmer**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.120 lux op 35 cm afstand  
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 726 Lumen  
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: metaal, rubber  
 Afmetingen: Kop: 32 x 3.2 x 1.3 cm  
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar  
 Schakelaarpositie: Kop

- Armlengte 38 cm, metalen klemvoet, (klembreedte tot 4,5 cm), gemakkelijke touchfeld-bediening, schakelaar aan de armatuurkop. Hoogte: 37,3 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8202602	wit	4002390091763	94052190	tafelklem	1,50 m	II Eurostekervoeding	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 pc(s).
8202690	zwart	4002390079266	94052190	tafelklem	1,50 m	II Eurostekervoeding	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 pc(s).

## Lampada a LED da scrivania MAULpirro, dimmerabile

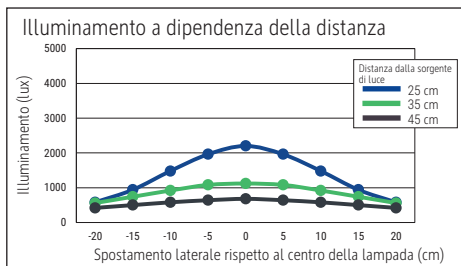

- **Lampada a LED con dimmer, per i clienti attenti al prezzo**
- **Braccio con sezione flessibile per una regolazione precisa dell'angolo di illuminazione**
- **Design semplice, adatta a qualsiasi tipo di ambiente**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Dimmer a 4 livelli**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	1.120 lux a 35 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	E (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	6 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	726 Lumen
Materiale:	Testa: Aluminium - Braccio: metallo, Gommata
Dimensioni:	Testa: 32 x 3.2 x 1.3 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile, ruotabile
Posizione dell'interruttore:	Testa della lampada

- Lunghezza del braccio 38 cm, base a morsetto in metallo (apertura max. 4,5 cm), comodo interruttore a sfioramento posizionato sulla testa. Altezza 37,3 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8202602	bianco	4002390091763	94052190	Morsetto	1,50 m	Il alimentatore da parete con eurospina	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 pz.
8202690	nero	4002390079266	94052190	Morsetto	1,50 m	Il alimentatore da parete con eurospina	42 x 17,5 x 6 cm	0,735 kg	1 pz.