
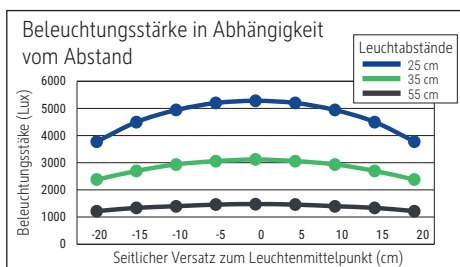


LED-Arbeitsplatzleuchte MAULwork, dimmbar

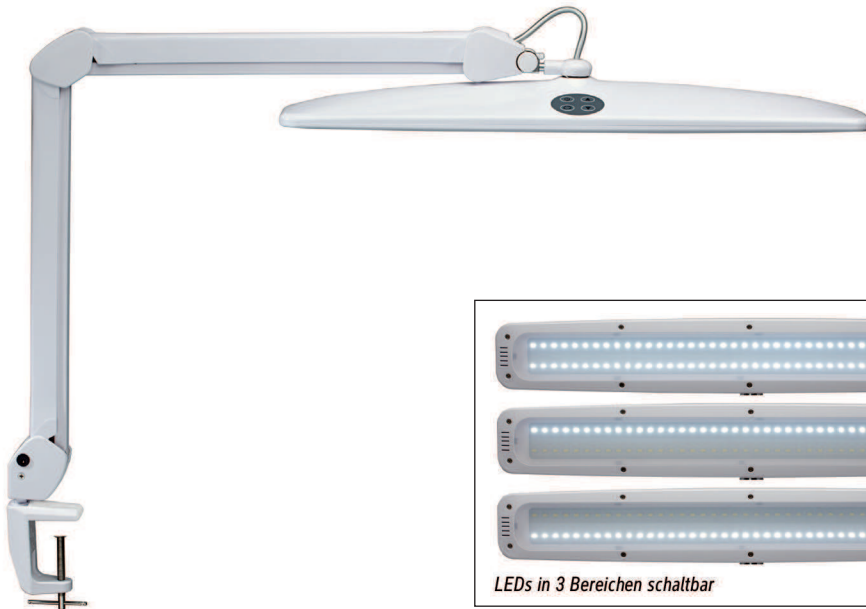


- **Leistungsstarke LED-Leuchte**
- **Komfortabel: Stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchwunsch**
- **Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Hohe Lichtstärke: 84 Hochleistungs LEDs**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- 3-Bereichs-Schalter (vorne - hinten - alle Lichtquellen) im Leuchtenkopf für bequemes Schalten
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 3.120 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 15 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 35.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2.248 Lumen
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
 Maße: Höhe: 50 cm - Kopf: 8.5 x 58 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8205202	weiß	4002390061544	94052140	1,40 m	II Eurosteckernetzteil	74,5 x 26,5 x 12 cm	3,019 kg	1 St

LED workstation lamp MAULwork, dimmable

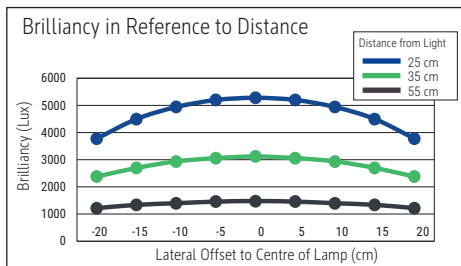




- **Powerful LED lamp**
- **Comfortable: Stepless dimmer, 3 separately switched sectors to adapt the light to the activity or to the required consumption**
- **Perfect for professionals: Ideal for laboratories, workshops, engineering offices and studios**
- **High luminosity: 84 power LEDs**
- **Three dimensional adjustment of the lamp head**
- **Extremely economical: Latest LED Technology**
- **GS-symbol for checked security, technical safety concept Made by MAUL**
- Easy to use three sectors switch on the lamp head (front, back, all light sources)
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Switchpad on lamp head for easy operation
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 3.120 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 15 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 35.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2.248 Lumen
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 50 cm - Head: 8.5 x 58 cm - Arm: lower arm length 40 cm, upper arm length 44 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8205202	white	4002390061544	94052140	1.40 m	II wall power adapter EU plug	74,5 x 26,5 x 12 cm	3.019 kg	1 pc(s).

Luminaire de poste de travail LED MAULwork, réglable

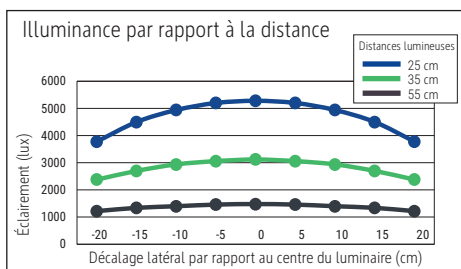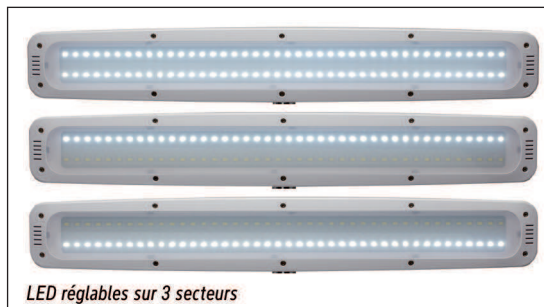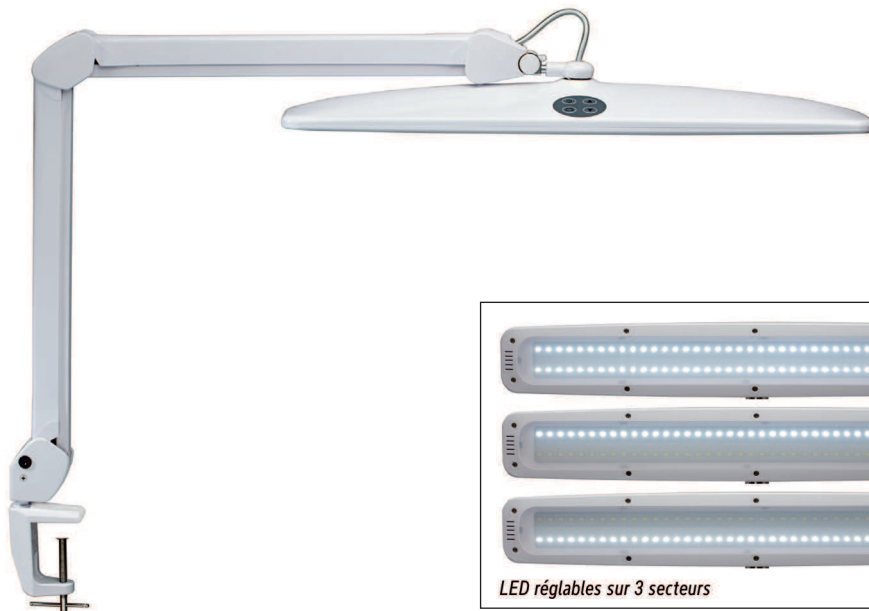


- **Luminaire LED puissant**
- **Confortable : réglable en continu, 3 secteurs commutables indépendamment selon l'activité ou la consommation requise**
- **Très bien adapté pour les professionnels : idéal pour le travail en laboratoires, ateliers, bureaux d'étude et ateliers de création**
- **Extrême luminosité : 84 diodes lumineuses de puissance de type LED**
- **Tête réglable en 3 dimensions**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL**
- Commutateur trois positions (diodes du devant - du derrière - toutes les diodes) sur la tête pour faciliter l'utilisation
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tous les commutateurs sont situés sur la tête pour faciliter l'utilisation
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 3.120 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 15 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 35.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 2.248 Lumen
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 50 cm - Tête : 8.5 x 58 cm - Bras : bras inférieur de 40 cm, bras supérieur de 44 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8205202	blanc	4002390061544	94052140	1,40 m	II prise transformateur Euro	74,5 x 26,5 x 12 cm	3,019 kg	1 pce(s)

Werkpleklamp LED MAULwork, dimbaar

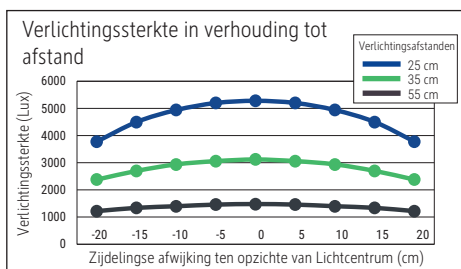



- **Krachtige LED-lamp**
- **Comfortabel: Traploos dimbaar, 3 zones afzonderlijk inschakelbaar afhankelijk van de activiteit of gewenste energiebesparing**
- **Bijzonder geschikt voor professionals: Ideaal voor werkzaamheden in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren en ateliers**
- **Hoge lichtsterkte: 84 krachtige LEDs**
- **Driedimensionaal verstelbare lampkop**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- 3-zone-schakelaar (voor - achter - alle lichtbronnen) in de lampkop voor eenvoudig schakelen
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Bedieningspaneel op de lampkop voor eenvoudig in- en uitschakelen
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 3.120 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 15 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 35.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2.248 Lumen
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 50 cm - Kop: 8.5 x 58 cm - Arm: armlengte onder 40 cm, armlengte
 boven 44 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8205202	wit	4002390061544	94052140	1,40 m	II Eurostekervoeding	74,5 x 26,5 x 12 cm	3,019 kg	1 pc(s).

Lampada da lavoro a LED MAULwork, dimmerabile

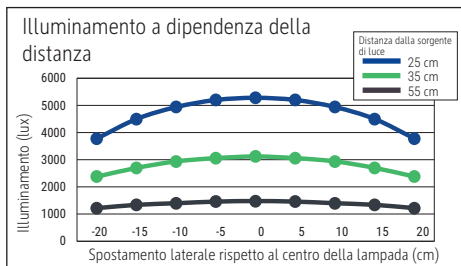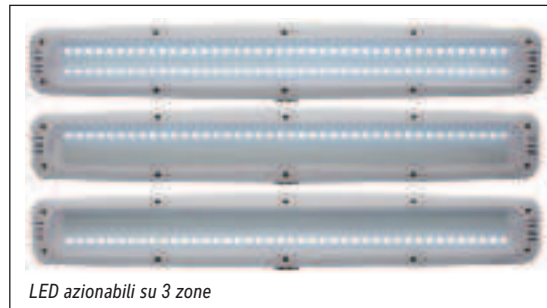

- **La lampada a LED più potente**
- **Comoda: dimmer a regolazione continua, 3 sezioni indipendenti accendibili separatamente a seconda della potenza richiesta**
- **Adatta particolarmente per professionisti: laboratori, officine, uffici tecnici e atelier**
- **Estremamente luminosa: 84 LED ad alta luminosità**
- **Regolazione testa tridimensionale**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Interruttore a 3 posizioni (anteriore - posteriore - tutte le fonti di luce) nella testa per una comoda commutazione
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Pannello di controllo posizionato sulla testa, comodo da azionare
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 3.120 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 15 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 35.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2.248 Lumen
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto
 : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 50 cm - Testa: 8.5 x 58 cm - Braccio: lunghezza inferiore 40
 cm, lunghezza superiore 44 cm - Base: apertura di morsetto: 1 - 6.3
 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8205202	bianco	4002390061544	94052140	1,40 m	II alimentatore da parete con eurospina	74,5 x 26,5 x 12 cm	3,019 kg	1 pz.